



YSD-MD6500Z


65インチマルチディスプレイ

ベゼル3.5mm／輝度500cd/m²

ヤマトサイネージオリジナルの65インチのマルチ用ディスプレイです。輝度は500cd/m²、ベゼル厚は結合時3.5mmとなります。屋内専用の商品です。田の字4面の場合は130インチ相当となります。


－ 結合時3.5mm、マルチディスプレイ最大の65インチ4Kモデル

結合時3.5mmのベゼル、4K対応の65インチのマルチディスプレイです。ベゼル厚以外の機能は他のシリーズと遜色ありません。2×2田の字4面マルチの場合は130インチとなります。

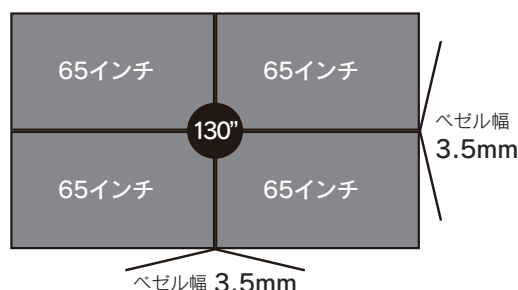


－ 利用場所を制限しない設置方法

取り付ける場所に応じたキャビネットやプラケットをカスタマイズすることが可能です。収納付き専用キャビネットや、移動可能なスタンド、前面メンテナンスが可能な油圧式プラケットをご用意。たとえば油圧式ポップアウトプラケットで前面メンテナンスを取り入れれば、壁面とフラットにマルチディスプレイを設置することが可能です。



《可動式スタンド》



《壁掛け式》



《床置きスタンド》



《床置きキャビネット》



《油圧プッシュ式壁掛け》

－ 複数画面やシングル画面を効果的に制御可能

縦でも横でも自由な組み合わせが可能なマルチディスプレイ。2×2の4面マルチだけでなく、縦5枚、3×3の9面マルチ、その他特殊な組み合わせも可能。ディスプレイに表示するコンテンツはマトリクススイッチャーやスプライサー等で制御します。



2×2




2×1



1×3



4×2



5×5



特殊①




特殊②



特殊③

製品図面

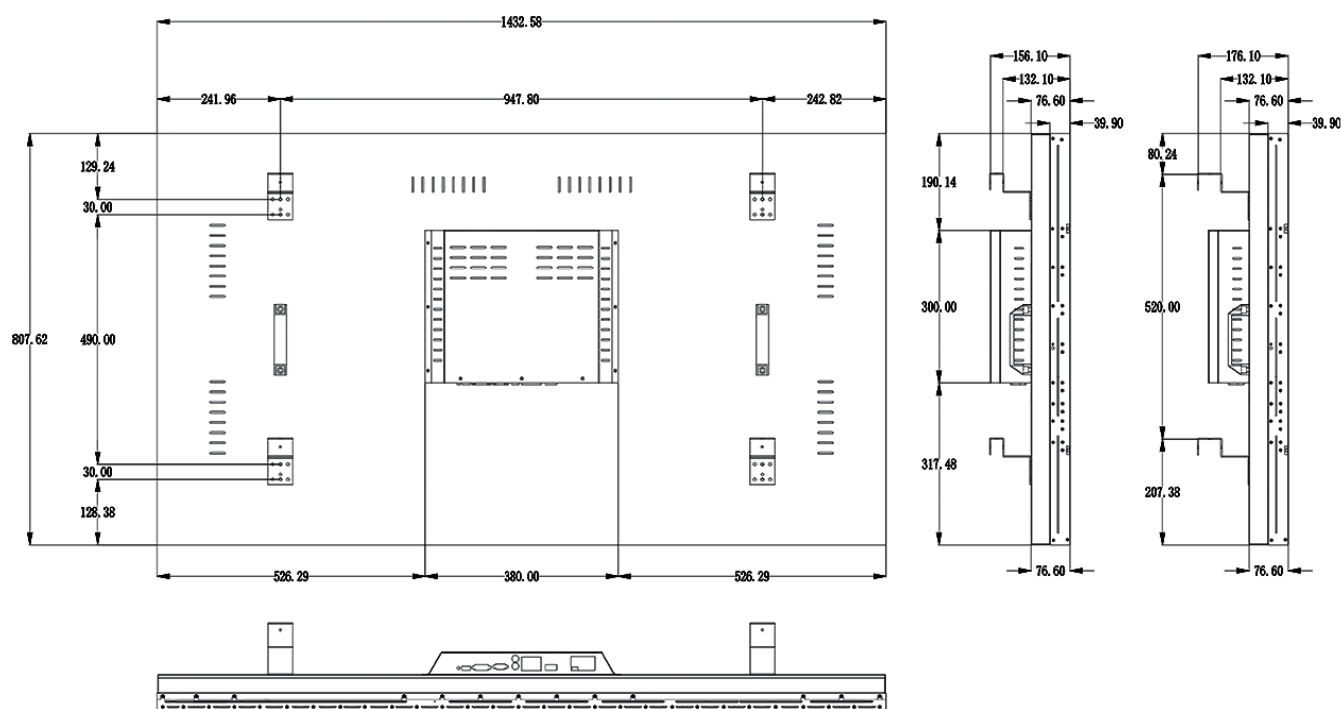

製品仕様

イ ン チ	65インチ(BOE)	液 晶 表 示	TFT
輝 度	500cd/m ²	入 力	1 USB/1 HDMI/1 RS232/1 DVI/1 VGA/1 DP
ベゼル厚(結合時)	3.5mm	出 力	1 Audio/1 HDMI/2 RS232/
解 像 度	3840×2160	外 寸	1432.58(H) × 807.62(V)mm
ピクセルピッチ(H×V)	0.372mm×0.372mm	本 体 重 量	30kg
表 示 色	16.7M , 72% NTSC	取 付 方 法	要専用ブラケット類
コ ン ト ラ ス ト 比	1200:1	稼 働 温 度	0～50℃
ア ス ペ ク ト 比	16:9	稼 働 湿 度	20% - 80%
視 野 角(水平/垂直)	178/178	最 大 消 費 電 力	334W
レ ス ポ ン ス	8ms	電 源	AC100-240V
稼 働 時 間	>60000(hrs)	適 合 基 準 ・ 認 証	